


## Tubo Spiralato

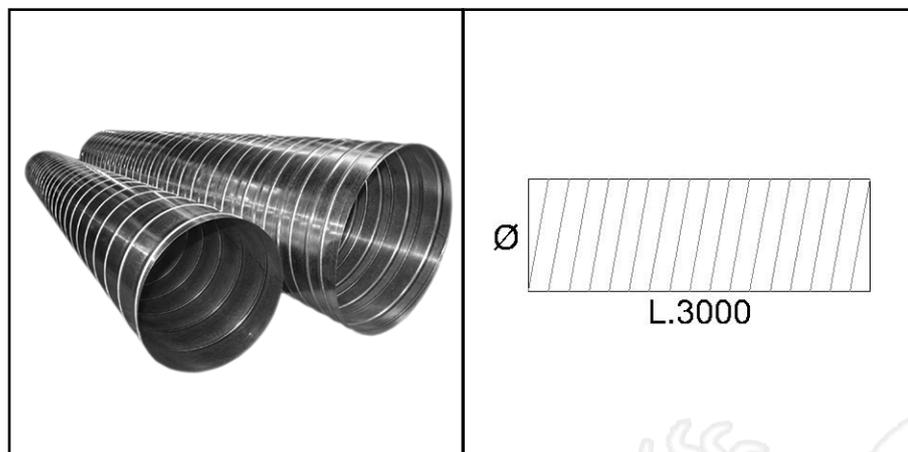

Condotto spiralato in lamiera d'acciaio zincato con graffatura a tenuta meccanica in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero). I canali a partire dal Ø560 mm sono normalmente prodotti con nervatura di rinforzo per aumentare la rigidità del canale. La lunghezza standard da noi prodotta è di 3000 mm.

Codice: Ø.3000

| Ø (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg) / 3 mt |
|--------|---------------|------------------|
| 80     | 0,5           | 3,60             |
| 100    | 0,5           | 4,50             |
| 125    | 0,5           | 5,40             |
| 150    | 0,5           | 6,60             |
| 160    | 0,5           | 6,90             |
| 180    | 0,5           | 7,80             |
| 200    | 0,5           | 8,70             |
| 224    | 0,5           | 9,60             |
| 250    | 0,5           | 10,80            |
| 280    | 0,5           | 12,18            |
| 315    | 0,6           | 16,50            |
| 355    | 0,6           | 18,60            |
| 400    | 0,6           | 21,00            |
| 450    | 0,7           | 23,40            |
| 500    | 0,7           | 25,00            |
| 560    | 0,7           | 34,20            |
| 600    | 0,7           | 36,60            |
| 630    | 0,7           | 37,80            |
| 710    | 0,8           | 43,20            |
| 800    | 0,8           | 68,70            |
| 900    | 0,9           | 77,40            |
| 1000   | 0,9           | 86,10            |
| 1120   | 0,9           | 96,30            |
| 1250   | 0,9           | 108,60           |
| 1400   | 1,25          | 126,00           |
| 1500   | 1,25          | 133,50           |