


Giunto con guarnizione

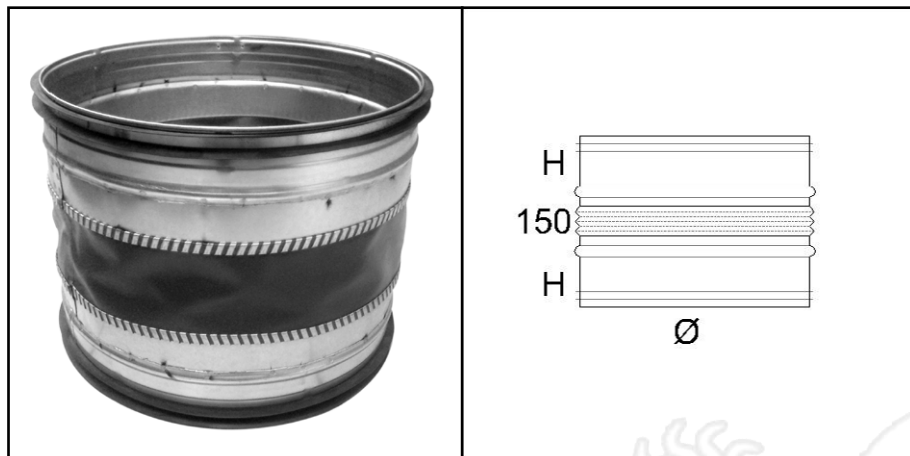

Giunto antivibrante in lamiera d'acciaio zincato con guarnizione in gomma a tenuta per l'innesco nei canali spiralati e tela in neoprene resistente al calore fino a 100°C. Necessario per non trasmettere le vibrazioni prodotte dalle macchine alle canalizzazioni.

Codice: G1G

Ø (mm)	H (mm)
80	40
100	40
125	40
160	40
200	40
250	40
315	40
355	40
400	40
450	60
500	85
560	85
630	85
710	85
800	105
900	-
1000	-